

- 1.-2. page: Declaration of Performance (EN)
- 3.-4. Seite: Leistungserklärung (DE)
- 5.-6. oldal: Teljesítmény Nyilatkozat (HU)
- 7.- 8. pagină: Declarație de performanță nr (RO)
- 9.-10. stran: Izjava o lastnostih (SLO)
- 11.-12. stranica: Izjava o svojstvima (HR)
- 13.-14. strana: Vyhlásenie o parametroch (SK)
- 15.- 16. strana: Prohlášení o vlastnostech (CZ)
- 17.-18. страница: Декларация за мощностите (BG)
- 19.-20 страна: Deklaracija karakteristika (SRB)
- 21.- 22. страница: Декларација-карактеристики (MK)
- 23.- 24. faqe: Deklarata e karakteristikave (AL)
- 25.-26. strona: Deklaracja Właściwości Użytkowych (PL)

# Declaration of Performance

**No:** DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

---

**Unique identification of the product-type:**

**Trade name:** CREATON QUATTRO Longlife Extra

---

**Designation:** 4066692

---

**The intended purpose of the product (intended field of use):**

Flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs and for walls which are to be used in walls behind outside wall coverings in order to avoid penetration of wind and water from outside. Subject to reaction to fire regulations.

**Manufacturer:**

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

**Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):**

Not relevant

**System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:**

3. system

**Harmonized technical specification:**

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

**Notified body number:**

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21

**Declared performance:**

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	DECLARED VALUE	TOLERANCE		UNIT	HARMONISED STANDARD	
		MINIMUM	MAXIMUM			
Reaction to fire*	E	-	-	class	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Watertightness	W1	-	-	class	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Flexibility at low temperature	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Tensile properties</b>						
	Maximum tensile strength along	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Maximum tensile strength across	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Elongation along	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Elongation across	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Tearing properties</b>						
	Resistance to tearing (nail shank) along	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Resistance to tearing (nail shank) across	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Resistance to artificial ageing</b>						
	Resistance to water penetration after artificial ageing	W1	-	-	class	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Tensile strength along after artificial ageing	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Tensile strength across after artificial ageing	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Elongation along after artificial ageing	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Elongation across after artificial ageing	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Water vapour transmission properties</b>						
	Water vapor diffusion resistance factor Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\*When product attached directly to A1 or A2-s1, d0 fire rated elements (eg. wood and wooden base elements, mineral wool).

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**László Józsa Quality Leader**

(name and function)

**Lenti 14.03.2023**

(place and date of issue)



(signature)

Correction DoP No :DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1



# Leistungserklärung

No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

---

**Das Produkt und dessen individuelle Kennzeichnung:**

**Handelsname:** CREATON QUATTRO Longlife Extra

---

**Produktcode:** 4066692

---

**Bestimmungsziel des Produkts (vorgesehener Einsatzbereich):**

Biegbare wasserfeste Platten. Definition und Eigenschaften der Vordeckbahnen. 1. Teil: Vordeckbahnen für überlappende Dachdeckung (mszt.hu)

---

**Hersteller:**

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telefon: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

---

**Im gegebenen Fall Name und Kontaktdaten des beauftragten Vertreters, dessen Mandat sich auf die in Abs. (2) Punkt 12 bestimmten Aufgabenbereiche bezieht:**

Nicht relevant

---

**Angewandtes Wertungs- und Kontrollsystem für die Bestimmung der Dauerhaftigkeit der Leistung des Baumaterials:**

3 Systeme

---

**Harmonisierte technische Spezifikation:**

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

---

**Nummer der akkreditierten Organisation:**

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21

---

**Deklarierte Leistung:**

Grundeigenschaften	Produktspezifikationen	Toleranzgrenze		Einheit	Nummer der harmonisierten Norm	
		MINIMUM	MAXIMUM			
Brandverhalten	E	-	-	[Klasse]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Wasserdichte	W1	-	-	[Klasse]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Kaltbiegeverhalten	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Mechanische Eigenschaften</b>						
	Reißfestigkeit (längs)	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Reißfestigkeit (quer)	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Dehnbarkeit (längs)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Dehnbarkeit (quer)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Widerstand gegen Weiterreißen</b>						
	Kraft zum Weiterreißen (vernagelt) längs	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Kraft zum Weiterreißen (vernagelt) quer	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Mechanische Eigenschaften, nach künstlicher Alterung</b>						
	Wasserdichte (nach künstlicher Alterung)	W1	-	-	[Klasse]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Reißfestigkeit, längs (nach künstlicher Alterung)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Reißfestigkeit, quer (nach künstlicher Alterung)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Dehnbarkeit, längs (nach künstlicher Alterung)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Dehnbarkeit, quer (nach künstlicher Alterung)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Dampfdurchlässigkeit</b>						
	Dampfdurchlässigkeit, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\*Wenn das Produkt direkt an A1 oder A2-s1, d0 feuerbeständige Elemente angebracht wird (z.B. Holz oder Holzplatten, Mineralwolle).

Die Leistung des Produkts entspricht den oben abgegebenen Werten. Dieser Leistungsnachweis wurde entspr. der EU Verordnung Nr. 305/2011 / EU erstellt und mit der ausschließlichen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers.

Im Namen des Herstellers unterschreiben von:

**László Józsa Qualitätsleiter**

(Nam und Position)



(Unterschrift)

**Lenti, 14.03.2023**

(Ort und Datum)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1



# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

**Termék megnevezése és egyedi azonosítója:**

**Kereskedelmi név:** CREATON QUATTRO Longlife Extra

**Termék azonosító:** 4066692

**A termék rendeltetési célja (tervezett felhasználási területe):**

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalom meghatározásai és jellemzői. 1 rész: Átfedéses tetőfedések alátétlemezei (mszt.hu)

**Gyártó:**

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

**Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetősége, akinek megbízatása a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokra terjed ki:**

Nem releváns

**Az építési termék teljesítményének állandóságát értékelő és ellenőrző rendszere:**

3 rendszer

**Harmonizált szabvány:**

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

**Bejelentett szervezet száma:**

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21



### Deklarált teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Termékjellemzők	Tűréshatár		Egység	Harmonizált szabvány száma	
		MINIMUM	MAXIMUM			
Éghetőségi besorolás	E	-	-	[osztály]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Víz záróság	W1	-	-	[osztály]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Hideghajlíthatóság	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Mechanikai tulajdonságok</b>						
	Szakító szilárdság, hosszirányban	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Szakító szilárdság, keresztirányban	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Nyújthatóság hosszirányban	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Nyújthatóság keresztirányban	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Továbbszakítással szembeni ellenállás</b>						
	Továbbszakító erő (átszegezésnél), hosszirányban	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Továbbszakító erő (átszegezésnél), keresztirányban	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Mechanikai tulajdonságok, mesterséges öregítés után</b>						
	Víz záróság, (mesterséges öregítés után)	W1	-	-	[osztály]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Szakító szilárdság, hosszirányban (mesterséges öregítés után)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Szakító szilárdság, keresztirányban (mesterséges öregítés után)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Nyújthatóság hosszirányban (mesterséges öregítés után)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Nyújthatóság keresztirányban (mesterséges öregítés után)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Páraáteresztő képesség</b>						
	Páraáteresztő képesség, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\*Ha a terméket közvetlenül A1 vagy A2-s1, d0 tűzálló elemekhez rögzítik (pl. Fa és fa alapelemek, ásványgyapot).

A termék teljesítménye megfelel a fentiekben részletezett teljesítmény értékeknek. Ezt a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 / EU rendeletnek megfelelően került kiállításra a fentiekben meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

Gyártó nevében aláírta:

**Józsa László Minőségügyi Vezető**

(Név és beosztás)



(Aláírás)

**Lenti 2023.03.14.**

(Létrehozás helye és ideje)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

# DECLARATIE DE PERFORMANTA

No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

Numele produsului și identificatorul unic:

Denumire comercială: CREATON QUATTRO Longlife Extra

ID produs: 4066692

## Utilizarea intenționată a produsului (utilizarea prevăzută):

Foi flexibile de impermeabilizare. Definiții și caracteristici ale șaibelor. Partea 1: Șaibe pentru acoperișuri suprapuse (mszt.hu)

## Producător:

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

După caz, numele și datele de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile prevăzute la articolul 12 alineatul (2):

Este irelevant

## Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

3 sisteme

## Specificații tehnice armonizate:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

## Numărul organismului notificat:

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21



**Performanța declarată:**

Caracteristici de bază	Caracteristicile produsului	Toleranță		Unitate	Număr standard armonizat	
		MINIMUM	MAXIMUM			
Clasificarea inflamabilității	E	-	-	[clasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Etașeitate la apă	W1	-	-	[clasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Flexibilitate la rece	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Calități mecanice</b>						
	Rezistență la tracțiune, longitudinală	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rezistență la tracțiune, transversală	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Extensibilitate longitudinală	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Extensibilitate transversală	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Rezistența la rupere</b>						
	Forța de rupere (la cuie), longitudinală	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Forța de rupere (la cuie), transversal	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Proprietăți mecanice după îmbătrânirea artificială</b>						
	Etașeitate la apă, (după îmbătrânirea artificială)	W1	-	-	[clasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rezistență la tracțiune, longitudinală (după îmbătrânirea artificială)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rezistență la tracțiune, transversală (după îmbătrânirea artificială)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Extensibilitate longitudinală (după îmbătrânirea artificială)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Extensibilitate transversală (după îmbătrânirea artificială)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Permeabilitatea la vapori</b>						
	Permeabilitatea la vapori, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\* Dacă produsul este atașat direct la A1 sau A2-s1, elemente refractare d0 (de exemplu, lemn și elemente de bază din lemn, vată minerală).

Performanța produsului corespunde valorilor de performanță detaliate mai sus. Această declarație de performanță a fost emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sub responsabilitatea exclusivă a producătorului, astfel cum este definit mai sus.

Semnat în numele producătorului:

**László Józsa** Manager al Calitatii

(nume și funcție)



**Lenti 2023.03.14**

(Data și locul emiterii)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1



# IZJAVA O LASTNOSTIH

števila: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

Poimenovanje in edinstveni identifikator proizvoda:

Trgovsko ime(na) proizvoda(ov): CREATON QUATTRO Longlife Extra

Identifikacijska oznaka proizvoda: 4066692

**Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda:**

Hidroizolacijski trakovi. Definicije in lastnosti podložnih folij. 1. del: Podložne folije za strehe (mszt.hu)

**Proizvajalec:**

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telefon: +36 92 551 550  
Telefaks: +36 92 551 559

**Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

Ni pomembno

**Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:**

Sistem 3

**Harmonizirani standard:**

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

**Priglašeni organi:**

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21

**Navedena lastnost:**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Toleranca		Enota	Harmonizirane tehnične specifikacije	
		MINIMUM	MAXIMUM			
Razvrstitev vnetljivosti	E	-	-	[razred]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Vodotesnost	W1	-	-	[razred]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Hladno upogibanje	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Mehanske lastnosti</b>						
	Natezna trdnost, vzdolžno	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Natezna trdnost, prečno	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Raztezek, vzdolžno	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Raztezek, prečno	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Odpornost proti trganju materiala</b>						
	Odpornost proti trganju ob žeblju, vzdolžno	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Odpornost proti trganju ob žeblju, prečno	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Mehanske lastnosti po umetnem staranju</b>						
	Vodotesnost, (po umetnem staranju)	W1	-	-	[razred]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Natezna trdnost, vzdolžno (po umetnem staranju)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Natezna trdnost, prečno (po umetnem staranju)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Raztezek, vzdolžno (po umetnem staranju)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Raztezek, prečno (po umetnem staranju)	65	-20	20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Paroprepustnost</b>						
	Paroprepustnost, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\* Če je proizvod pritrjen neposredno na ognjevarne elemente razreda A1 in A2-s1, d0 (npr.: Les in leseni osnovni elementi, mineralna volna.)

Lastnosti zgoraj navedenega(ih) proizvoda(ov) so v skladu s prijavljenimi lastnostmi. Ta Izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, in zgoraj navedeni proizvajalec prevzame polno odgovornost za skladnost proizvoda z navedenimi lastnostmi.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**László Józsa Vodja Kakovosti**

(ime in priimek ter funkcija)



**Lenti 14. 03. 2023**

(kraj in datum)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

version 1

10



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:** DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

**Naziv proizvoda i jedinstveni identifikacijski broj:**

**Registrirani trgovački naziv proizvoda:** CREATON QUATTRO Longlife Extra

**Jedinstveni identifikacijski broj:** 4066692

### Namjena proizvoda (namjeravana uporaba):

Fleksibilna hidroizolacijska ploča. Definicije i svojstva podloga. 1. dio: Podloge za preklapajući krovni sustav (mszt.hu)

### Proizvođač:

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

### Prema potrebi ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavka (2):

Nije relevantno.

### Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

Sustav 3

### Harmonisierte technische Spezifikation:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

### Identifikacijski broj registriranog tijela:

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21

**Objavljena svojstva:**

Osnovna svojstva	Značajke proizvoda	Tolerancija		Jedinica	Usklađena tehnička specifikacija	
		MIN.	MAKS.			
Klasa gorivosti	E	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Vodonepropusnost	W1	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Hladna savitljivost	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Mehanička svojstva</b>						
	Vlačna čvrstoća - uzdužno	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Vlačna čvrstoća - poprečno	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rastegljivost – uzdužno	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rastegljivost – poprečno	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Otpornost na dalje kidanje</b>						
	Otpornost na dalje kidanje (pri zakucavanju) - uzdužno	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Otpornost na dalje kidanje (pri zakucavanju) - poprečno	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Mehanička svojstva nakon umjetnog starenja</b>						
	Vodonepropusnost (nakon umjetnog starenja)	W1	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zatezna čvrstoća uzdužno (nakon umjetnog starenja)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zatezna čvrstoća poprečno (nakon umjetnog starenja)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Elastičnost uzdužno (nakon umjetnog starenja)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Elastičnost poprečno (nakon umjetnog starenja)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Paropropusnost</b>						
	Paropropusnost, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\* Ukoliko je proizvod pričvršćen izravno na vatrostalne elemente A1 ili A2-s1, d0 (npr. drvo i drveni elementi, mineralna vuna).

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao/la:

**László Józsa Voditelj Kvalitete**

(Ime i funkcija)



(Potpis)

**Lenti, 14.03.2023.**

(Mesto i datum izdavanja)

Correction DoP No : DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

Názov produktu a jedinečný identifikátor:

Obchodný názov: CREATON QUATTRO Longlife Extra

ID produktu: 4066692

## Zamýšľané použitie výrobku (plánované použitie):

Pružné hydroizolačné pásy. Definície a vlastnosti podkladových pásov - Časť 1: Podkladové pásy na strešné krytiny s presahom (mszt.hu)

## Výrobca:

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

V prípade potreby meno a kontaktné údaje splnomocneného zástupcu, ktorého mandát zahŕňa úlohy stanovené v článku 12 ods. 2:

Nie je relevantné

## Systém na posudzovanie a monitorovanie stálosti parametrov stavebného výrobku:

system 3

Harmonizovaná technická norma:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

## Číslo notifikovaného orgánu:

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21

**Deklarované hodnoty:**

Základné charakteristiky	Vlastnosti výrobku	Tolerancia		Jednotka	Harmonizovaná technická norma	
		MINIMUM	MAXIMUM			
Klasifikácia horľavosti	E	-	-	[trieda]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Odolnosť voči vode	W1	-	-	[trieda]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Ohybnosť za studena	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Mechanické vlastnosti</b>						
	Pevnosť v ťahu, pozdĺžne	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Pevnosť v ťahu, priečne	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rozťažnosť pozdĺžne	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rozťažnosť priečne	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Odolnosť proti pretrhnutiu</b>						
	Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca), pozdĺžne	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca), priečne	280	-50	+55	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Mechanické vlastnosti po umelom starnutí</b>						
	Odolnosť voči vode, (po umelom starnutí)	W1	-	-	[trieda]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Pevnosť v ťahu, pozdĺžne (po umelom starnutí)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Pevnosť v ťahu, priečne (po umelom starnutí)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rozťažnosť pozdĺžne (po umelom starnutí)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rozťažnosť priečne (po umelom starnutí)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Priepustnosť pre vodnú paru</b>						
	Priepustnosť pár, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010


\* Ak je výrobok upevnený priamo na A1 alebo A2-s1, d0 žiaruvzdorné prvky (napr. drevo a prvky na báze dreva, minerálna vlna).

Parametre výrobku sú v zhode s vyššie deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením 305/2011/EÚ na výhradnú zodpovednosť výrobcu, ako je uvedené vyššie.

Podpísané v mene výrobcu:

**László Józsa Manažér Kvality**

(Meno a funkcia)

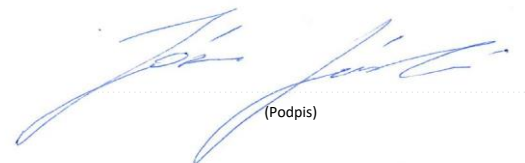

(Podpis)

**Lenti 14.03.2023**

(Miesto a dátum vytvorenia)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

# PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH

No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

Název produktu a jedinečný identifikátor:

Obchodní název: CREATON QUATTRO Longlife Extra

ID produktu: 4066692

## Zamýšlené použití výrobku (plánované použití):

Pružné hydroizolační pásy. Definice a vlastnosti podkladových pásů - Část 1: Podkladové pásy pro překrytí střech (mszt.hu)

## Výrobce:

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

## Jméno a případné kontaktní údaje zplnomocněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly stanovené v čl. 12 odst. 2:

Není relevantní

## Systém pro hodnocení a sledování stálosti vlastností stavebního výrobku:

system 3

## Harmonizovaná technická norma:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

## Číslo notifikovaného orgánu:

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21



**Deklarované hodnoty:**

Základní charakteristika	Vlastnosti výrobku	Tolerance		Jednotka	Harmonizovaná technická norma	
		MINIMUM	MAXIMUM			
Klasifikace hořlavosti	E	-	-	[třída]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Odolnost proti vodě	W1	-	-	[třída]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Ohýbatelnost za studena	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Mechanické vlastnosti</b>						
	Pevnost v tahu, podélně	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Pevnost v tahu, příčně	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Roztažitelnost podélně	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Roztažitelnost příčně	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Odolnost proti protrhávání</b>						
	Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku), podélně	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku), příčně	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Mechanické vlastnosti po umělém stárnutí</b>						
	Odolnost proti vodě, (po umělém stárnutí)	W1	-	-	[třída]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Pevnost v tahu, podélně (po umělém stárnutí)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Pevnost v tahu, příčně (po umělém stárnutí)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Roztažitelnost podélně (po umělém stárnutí)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Roztažitelnost příčně (po umělém stárnutí)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Propustnost pro páry</b>						
	Propustnost pro páry, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\* Pokud je výrobek upevněn přímo na A1 nebo A2-s1, d0 žáruvzdorné prvky (např. dřevo a prvky na bázi dřeva, minerální vlna).

Parametry výrobku jsou v souladu s výše uvedenými parametry. Toto prohlášení o parametrech se vydává v souladu s nařízením 305/2011/EU na výhradní odpovědnost výrobce, jak je uvedeno výše.

Podepsáno jménem výrobce:

**László Józsa Manažer Kvality**

(Jméno a funkce)

**Lenti 14.03.2023**

(Místo a datum vytvoření)



(Podpis)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

№: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

**Наименование на продукта и единно обозначение:****Търговско наименование:** CREATON QUATTRO Longlife Extra**Единен обозначител на продукта:** 4066692**Назначение на продукта (планирана област на приложение):**

Гъвкави водоизолационни плочи. Определение и качества на подложните плочки. 1 част: Подложки за покривни покрития с препокриване (mszt.hu – Унгарски Държавен Стандарт)

**Производител:**

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Телефон: +36 92 551 550  
Факс: +36 92 551 559

**В даден случай името и контактите данни на упълномощеното лице, което разполага с правото функции за изпълнение на задачи съобразно член 12 точка (2):**

Не се прилага

**Система за оценка и проверка на стабилността на съответствие на продукта за строителната промишленост:**

3 системи

**Harmonisierte technische Spezifikation:**

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

**Номер на обявената организация:**

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21



**Декларирано съответствие:**

Основни качества	Свойства на продукта	Гранична издръжливост		Мерни единици	Номер на стандарта	
		МИНИМУМ	МАКСИМУМ			
Пожароопасен клас	E	-	-	[клас]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Водоизолация	W1	-	-	[клас]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Студена гъвкавост	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Механични качества</b>						
	Якост на късане, по дължина	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Якост на късане, напречно	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Разтегателност по дължина	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Разтегателност напречно	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Устойчивост на късане след нараняване</b>						
	Сила на късане (след пробиване с гвоздей), по дължина 310		-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Сила на късане (след пробиване с гвоздей), напречно 280		-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Механични качества след изкуствено застаряване</b>						
	Водоизолация (след изкуствено застаряване)	W1	-	-	[клас]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Якост на късане, по дължина (след изкуствено застаряване)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Якост на късане, напречно (след изкуствено застаряване)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Разтегателност по дължина (след изкуствено застаряване)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Разтегателност напречно (след изкуствено застаряване)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Паропроницаемост</b>						
	Паропроницаемост, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\*Доколкото продукта е фиксиран непосредствено към елементи от пожароопасен клас A1 или A2-s1, d0 (пр. Дърво, дървени елементи или каменна вата).

Качествата на продукта отговарят на гореспецифицираните стойности на съответствие. Тази декларация за съответствие е издадена съгласно разпоредба №305/2011 / EU при изключителната отговорност на горепосочения производител.


Подпис от името на производителя:

**László Józsa** мениджър по качеството

(Име и длъжност)

**Ленти 14.03.2023**

(Дата и място)

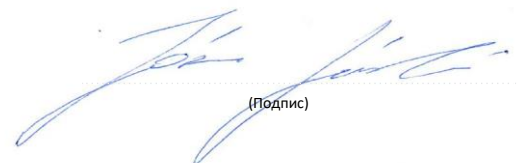

(Подпис)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

# DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

**Jedinstvena identifikaciona oznaka tipa proizvoda:**

DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

**Naziv proizvoda i jedinstveni identifikacioni broj:**

**Registrovani trgovački naziv proizvoda:**

CREATON QUATTRO Longlife Extra

**Jedinstveni identifikacioni broj:**

4066692

**Namena proizvoda (predviđena upotreba proizvoda):**

Fleksibilne hidroizolacione ploče. Definicije i karakteristike podloga. Deo 1: Podloge za preklapajući krovni sistem (mszt.hu)

**Proizvođač:**

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

**Po potrebi, ime i kontakt podaci lica ovlašćenog za zastupanje čiji mandat obuhvata zadatke definisane članom 12. stav (2):**

Nije relevantno.

**Sistem ocenjivanja i proveravanja stabilnosti performansi građevinskog proizvoda:**

Sistem 3

**Harmonisierete technische Spezifikation:**

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

**Identifikacioni broj prijavljenog tela:**

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21



**Deklarisane karakteristike:**

Osnovna svojstva proizvoda	Karakteristike proizvoda	Tolerancija		Jedinica	Harmonizovane tehničke specifikacije	
		MIN.	MAKS.			
Klasa zapaljivosti	E	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Vodonepropusnost	W1	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Hladna savitljivost	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Mehanička svojstva</b>						
	Zatezna čvrstoća - uzdužno	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zatezna čvrstoća - poprečno	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rastegljivost – uzdužno	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rastegljivost – poprečno	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Otpornost na dalje kidanje</b>						
	Otpornost na dalje kidanje (pri zakucavanju) - uzdužno 310		-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Otpornost na dalje kidanje (pri zakucavanju) - poprečno 280		-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Mehanička svojstva nakon veštačkog starenja</b>						
	Vodonepropusnost (nakon veštačkog starenja)	W1	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zatezna čvrstoća - uzdužno (nakon veštačkog starenja)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zatezna čvrstoća - poprečno (nakon veštačkog starenja)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rastegljivost – uzdužno (nakon veštačkog starenja)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rastegljivost – poprečno (nakon veštačkog starenja)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Paropropusnost</b>						
	Paropropusnost, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010


\* Ukoliko je proizvod pričvršćen direktno na vatrootporne elemente A1 ili A2-s1, d0 (npr. drvo i drveni elementi, mineralna vuna).

Performanse proizvoda su u potpunosti u skladu sa parametrima performansa navedenim u ovoj deklaraciji. Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Uredbom EU br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao/la:

**László Józsa Menadžer Kvaliteta**

(Ime i funkcija)



(Nečitak potpis)

**Lenti, 14.03.2023.**

(Mesto i datum izdavanja)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

## Спецификација на производот

No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

**Име на производот и специјален ID****Име на производот:** CREATON QUATTRO Longlife Extra**ID на производот:** 4066692**Намена на производот (планирана област на употреба):**

овитливи плочи за хидроизолација. Поими и карактеристики на плочите. 1. дел: Плочи под покривот со преклоп.

**Производител:**Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559**Во одреден случај име и презиме и контакт на представникот кој е надлежен за извршување на задачите од ставот (2) член 12.:**

Не е релевантно

**Систем за проценка и контрола на постојаната спецификација на градежниот производ:**

3 системи

**Усогласена техничка спецификација:**

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

**Број на пријавената институција:**

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21



### Декларирана спецификација:

Основни карактеристики	Карактеристики на производот	Граница на одстапување		Единица	Број на усогласениот стандард	
		MIN.	MAX.			
Класификација на запаливост	E	-	-	[класа]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Водопропустливост	W1	-	-	[класа]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Ладна совитливост	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Механички својства</b>						
	Цврстина на кинење, по должина	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Цврстина на кинење, попречно	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Издолжување, по должина	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Издолжување, попречно	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Отпор кон понатамошно кинење</b>						
	Сила на кинење (кај преклопување), по должина	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Сила на кинење (кај преклопување), попречно	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Механички својства, по вештачко застарување</b>						
	Отпорност на вода (по вештачко застарување)	W1	-	-	[класа]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Цврстина на кинење, по должина (по вештачко застарување)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Цврстина на кинење, попречно (по вештачко застарување)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Издолжување по должина (по вештачко застарување)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Издолжување попречно (по вештачко застарување)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Способност на пропустливост на пареа</b>						
	Способност на пропустливост на пареа, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010


- Ако производот се фиксира непосредно за огноотпорните елементи A1 или A2- s1, d0 (на пр. Основни елементи дрво-дрво, минерална волна).

Спецификацијата на производот е во согласност со горе наведените детали. Оваа спецификација е издадена според одредбата 305/2011 / EU со исклучива одговорност на горе наведениот производител.

За р Во име на производителот потпишано од:

**lászló Józsa менаџер за квалитет**

(име и презиме, позиција)

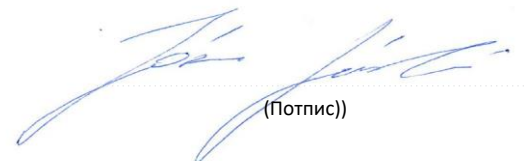

(Потпис)

**Lenti, 14.03.2023.**

(Место и време)

Correction DoP No:DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

# Deklarata e Performancës

Nr: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

**Identifikimi unik i llojit të produktit:****Emri tregtar::** CREATON QUATTRO Longlife Extra**Përcaktimi:** 4066692**Qëllimi i synuar i produktit (fusha e synuar e përdorimit):**

Fletët elastike për nënshtresat, të cilat duhet të përdoren nën mbulime çatie me ndërprerje dhe për muret që duhet të përdoren në mure mbrapa mbulimeve të mureve të jashtme për të shmangur depërtimin e erës dhe të ujit nga jashtë. Objekt i rregullave për zjarrin.

**Prodhuesi:**

Creaton South-East Europe Kft.

8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telefon: +36 92 551 550  
Faks: +36 92 551 559

**Aty ku zbatohet, emri dhe adresa e kontaktit të përfaqësuesit të autorizuar, mandati i të cilit mbulon detyrat që përcaktohen te pika 12 (2):**

Jo përkatëse

**Sistemi ose sistemet e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës së produktit të ndërtimit:**

3. sistemi

**Specifikimi teknik i harmonizuar:**

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

**Numri i organit të njoftuar:**

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21





**Performanca e deklaruar:**

KARAKTERISTIKAT THEMELORE	VLERA E DEKLARUAR	TOLERANCA		NJËSIA	STANDARDI I HARMONIZUAR	
		MINIMUM	MAKSIMUM			
Reagimi ndaj zjarrit*	E	-	-	kategoria	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Izolimi nga uji	W1	-	-	kategoria	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
Elasticiteti në temperaturë të ulët	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Karakteristikat tensile</b>						
	Forca tensile maksimale në gjatësi	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Forca tensile maksimale tërthore	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zgjatimi në gjatësi	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zgjatimi tërthor	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Karakteristikat e grisjes</b>						
	Rezistenca ndaj grisjes (gozhdë) në gjatësi	310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Rezistenca ndaj grisjes (gozhdë) tërthore	280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Rezistenca ndaj vjetërimit artificial</b>						
	Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	W1	-	-	kategoria	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Forca tensile në gjatësi pas vjetërimit artificial	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Forca tensile tërthore pas vjetërimit artificial	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zgjatimi në gjatësi pas vjetërimit artificial	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Zgjatimi tërthor pas vjetërimit artificial	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Karakteristikat e transmetimit të avujve të ujit</b>						
	Faktori Sd i rezistencës ndaj përhapjes së avujve të ujit	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010

\*Kur produkti lidhet direkt me A1 ose A2-s1, elementët e klasifikimit d0 për zjarrin (p.sh. dru dhe elementë me bazë druri, lesh mineral).

Performanca e produktit të identifikuar më sipër është në përputhje me performancën e deklaruar. Kjo deklaratë performance është nxjerrë në përputhje me rregulloren (BE) Nr 305/2011, nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit të identifikuar më sipër.


Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit nga:

**László Józsa Menaxher i Cilësisë**

(emri dhe funksioni)

**Lenti 14.03.2023**

(vendi dhe data e lëshimit)

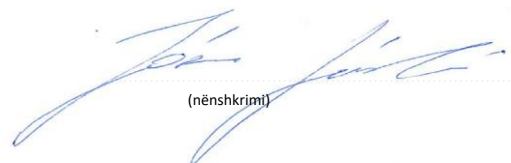

(nënshkrimi)

DoP korigjimi nr:DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWANIA

Nr: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nazwa handlowa: CREATON QUATTRO Longlife Extra

Identyfikator produktu: 4066692

## Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe (mszt.hu)

## Producent:

Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

## Upoważniony przedstawiciel, którego upoważnienie dotyczy zadania opisane w art. 12 ust. (2):

Nie dotyczy

## System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowania:

System 3

## Zharmonizowana norma

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

## Jednostka notyfikowana:

Notified body number: 1390 Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Charakterystyki podstawowe	Właściwości użytkowe	Tolerancja		Jednostka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
		MINIMUM	MAXIMUM			
<b>Reakcja na ogień</b>	E	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Przepuszczalność wody</b>	W1	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Podatność na zginanie na zimno</b>	≥-40	-	-	[°C]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Właściwości mechaniczne</b>						
	Wytrzymałość na rozciągnięcie, podłużnie	420	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Wytrzymałość na rozciągnięcie, poprzecznie	490	-70	+80	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	rozciągliwość podłużnie	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	rozciągliwość poprzecznie	65	-30	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Odporność na rozdzieranie</b>						
	Odporność n rozdzieranie (w przypadku przebicia gwoździem), wzdłuż 310	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
	Odporność n rozdzieranie (w przypadku przebicia gwoździem), poprzecznie 280	-50	+50	[N]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010	
<b>Właściwości mechaniczne po sztucznym starzeniu</b>						
	Przepuszczalność wody (po sztucznym starzeniu)	W1	-	-	[klasa]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Wytrzymałość na rozciągnięcie, podłużnie (po sztucznym starzeniu)	400	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	Wytrzymałość na rozciągnięcie, poprzecznie (po sztucznym starzeniu)	470	-70	+90	[N/50mm]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	rozciągliwość podłużnie (po sztucznym starzeniu)	50	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
	rozciągliwość poprzecznie (po sztucznym starzeniu)	65	-20	+20	[%]	EN13859-1:2010 EN13859-2:2010
<b>Przepuszczalność pary wodnej</b>						
	Przepuszczalność pary wodnej, Sd	0,02	-0,05	+0,05	[m]	EN13859-2:2010


\*Jeśli wyrób zostanie umocowany na elementach ognioodpornych A1 lub A2-s1, d0 (np. drewno i podstawowe wyroby drewniane, wełna mineralna).

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostanie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

**László Józsa Lider Jakości**

(Imię, nazwisko i stanowisko)

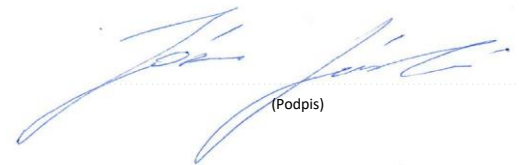

(Podpis)

**Lenti, 14.03.2023**

(Miejsce i data stworzenia)

Correction DoP No: DoP CREATON LEN/QUATTRO EXTRA/2021/1

